

SA-12

BESCHREIBUNG

Aktive 12" DSP-Lautsprecher der Premiumklasse für ein breites Spektrum an professionellen Anwendungen


FUNKTIONEN

- Professionelle aktive Lautsprecherboxen für eine Vielzahl von Anwendungen:
 - **RENTAL:** robuste Gehäuse mit vielseitigen Audioeingängen
 - **STAGE MONITOR:** Sauberer Klang mit geringer akustischer Rückkopplung
 - **CLUBS, BARS, PRO DJs, ...** : Unglaublicher "HiFi"-Sound, auch bei hohem SPL
- **Bi-Amping "Pascal Audio®" Verstärkertechnik** für maximale Zuverlässigkeit und Wirkung:
 - HF: 150Wrms (1" Kompressionstreiber mit 90°H x 40°V, made by "Redcatt®" USA)
 - LF: 500Wrms (12" Tieftöner, made by "Lavoce®" Italien)
- **DSP-gesteuerter** Verstärker mit verschiedenen Presets:
 - Parametrische EQs
 - Begrenzer/Kompressoren
 - Aktive 2-Wege-Weiche mit **FIR-Filterung**
 - Werkseitige Voreinstellungen für verschiedene Anwendungen
 - Intelligentes Temperaturmanagement des Verstärkers
 - Software und Voreinstellungen sind aufrüstbar
 - Vollständig abgestimmter parametrischer 4-Band-EQ für perfekten Klang
- **Zwei mischbare Eingangskanäle:**
 - CH1: LINE-Pegel, symmetrisch (XLR / Jack 6,3mm) & unsymmetrisch (RCA / Cinch)
 - CH2: verschiedene Pegel:
 - Symmetrisches MIC (XLR / Jack 6,3mm)
 - Symmetrischer MIC-Eingang mit Hochpassfilter
 - Symmetrischer LINE-Eingang (XLR / Jack 6,3mm)
 - 2 Audio-Ausgänge:
 - LINK OUTPUT für CH1
 - MIXED OUTPUT: Verbindung zu weiteren Lautsprechern
- Max. SPL: 129dB @ 1m
- PowerCON in/out mit separatem Netzschalter.
- 6 Aufhängepunkte M6 für horizontale / vertikale Aufhängung.
- Erstklassiges baltisches Birkenperrholz mit kratzfreier, schwarzer Polyurea-Beschichtung.
- Das elegante Gehäusedesign ermöglicht die Verwendung als Monitor ohne separaten Ständer.
- Robuste Tragegriffe mit integriertem 35-mm-Stativadapter.
- Hochbelastbare Gummifüße.



TECHNISCHE DATEN

Allgemein : Abmessung (cm)	65.3 x 37.1 x 37
Allgemein : Gewicht (kg)	20
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : Fixierung	M6
Allgemein : IP rating	indoor
Ton : max. schalldruck (dB)	129
Ton : min. frequenz (Hz)	41
Ton : max. frequenz (Hz)	25000
Ton : Wrms 8Ω Stereo, pro Kanal	650
Ton : funktionen	adjustable crossover, DSP, limiter
Anschluß : eingang	3 pin XLR, rca, usb, PowerCon® or compatible
Anschluß : ausgang	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Brand	SYNQ
EANCode	5420025686051
SKU	B08605

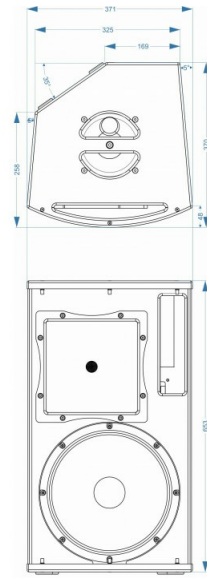

SA-12

YOUR DEALER

