


# SA-15

## BESCHREIBUNG

Aktive 15" DSP-Lautsprecher der Premiumklasse für ein breites Spektrum an professionellen Anwendungen


## FUNKTIONEN

- Professionelle aktive Lautsprecherboxen für eine Vielzahl von Anwendungen:
  - **RENTAL:** robuste Gehäuse mit vielseitigen Audioeingängen
  - **STAGE MONITOR:** Sauberer Klang mit geringer akustischer Rückkopplung
  - **CLUBS, BARS, PRO DJs, ... :** Unglaublicher "HiFi"-Sound, auch bei hohem SPL
- **Bi-Amping "Pascal Audio®" Verstärkertechnik** für maximale Zuverlässigkeit und Wirkung:
  - HF: 150Wrms (1" Kompressionstreiber mit 90°H x 40°V, made by "Redcatt®" USA)
  - LF: 500Wrms (15" Tieftöner, made by "Lavoce®" Italien)
- **DSP-gesteuerter** Verstärker mit verschiedenen Presets:
  - Parametrische EQs
  - Begrenzer/Kompressoren
  - Aktive 2-Wege-Weiche mit **FIR-Filterung**
  - Werkseitige Voreinstellungen für verschiedene Anwendungen
  - Intelligentes Temperaturmanagement des Verstärkers
  - Software und Voreinstellungen sind aufrüstbar
  - Vollständig abgestimmter parametrischer 4-Band-EQ für perfekten Klang
- **Zwei mischbare Eingangskanäle:**
  - CH1: LINE-Pegel, symmetrisch (XLR / Jack 6,3mm) & unsymmetrisch (RCA / Cinch)
  - CH2: verschiedene Pegel:
    - Symmetrisches MIC (XLR / Jack 6,3mm)
    - Symmetrischer MIC-Eingang mit Hochpassfilter
    - Symmetrischer LINE-Eingang (XLR / Jack 6,3mm)
  - 2 Audio-Ausgänge:
    - LINK OUTPUT für CH1
    - MIXED OUTPUT: Verbindung zu weiteren Lautsprechern
- Max. SPL: 131dB @ 1m
- PowerCON in/out mit separatem Netzschalter.
- 6 Aufhängepunkte M6 für horizontale / vertikale Aufhängung.
- Erstklassiges baltisches Birkenperrholz mit kratzfreier, schwarzer Polyurea-Beschichtung.
- Das elegante Gehäusedesign ermöglicht die Verwendung als Monitor ohne separaten Ständer.
- Robuste Tragegriffe mit integriertem 35-mm-Stativadapter.
- Hochbelastbare Gummifüße.

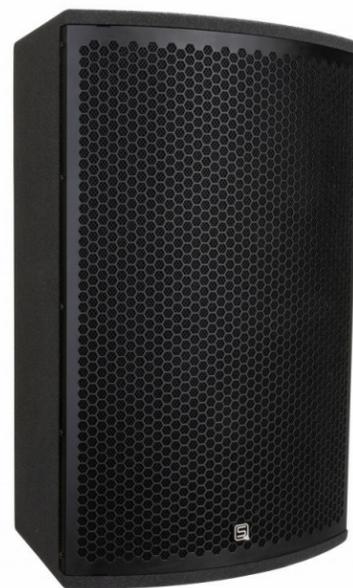

## TECHNISCHE DATEN

<b>Allgemein : Abmessung (cm)</b>	69 x 43 x 37
<b>Allgemein : Gewicht (kg)</b>	25
<b>Allgemein : Netz/Batterie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Allgemein : Energie-label</b>	Nein
<b>Allgemein : Farbe</b>	schwarz
<b>Allgemein : Fixierung</b>	M6
<b>Allgemein : IP rating</b>	indoor
<b>Ton : max. schalldruck (dB)</b>	131
<b>Ton : min. frequenz (Hz)</b>	36
<b>Ton : max. frequenz (Hz)</b>	25000
<b>Ton : Wrms 8Ω Stereo, pro Kanal</b>	650
<b>Ton : funktionen</b>	adjustable crossover, DSP, limiter
<b>Anschluß : eingang</b>	3 pin XLR, rca, usb, PowerCon® or compatible
<b>Anschluß : ausgang</b>	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
<b>Brand</b>	SYNQ
<b>EANCode</b>	5420025686068
<b>SKU</b>	B08606

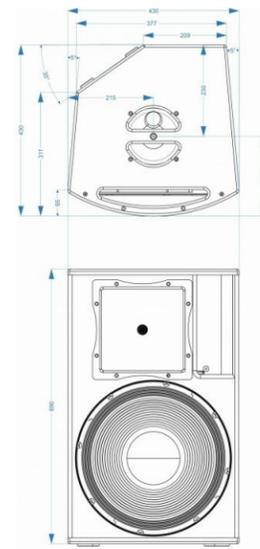

SA-15

YOUR DEALER

